

# VAST FROID

## 5611

### Rayonnage à clayettes polymère amovibles



### Système de stockage en environnement propre



Charge maximum  
90 kg / niveau



Chambres froides



Grandes cuisines



Réserves



Laveries



Buanderies



Salles propres



Laboratoires



Batteries



## DEMANDE DE PRIX

Photocopiez la demande de prix

Société : .....	Date : .....
Adresse : .....	Interlocuteur : .....
Tél : .....	Affaire : .....
Email : .....	Local : .....

Cochez la référence de rayonnage, la profondeur, la hauteur et le nombre de niveaux souhaités :

**5611 Polymere**

**90 Kg/niveau - Hauteur 1685 mm**

Profondeur (en mm)	Quantité
<input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 460	
Nombre de niveaux	
<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> Autre : .....	

**Longueurs standards 5611 (en mm) :**  
650 - 770 - 890 - 950 - 1070 - 1190 - 1310 - 1490

**Longueurs standards 6611 - 6811 - 6811/B (en mm) :**  
660 - 780 - 900 - 960 - 1080 - 1200 - 1320 - 1500 - 1620 - 1740

**6611 Polymere**


**6811 Duralinox**

**6811/B Duralinox**

Profondeur (en mm)	Quantité
<input type="checkbox"/> 360 <input type="checkbox"/> 460 <input type="checkbox"/> 560	
Hauteur (en mm)	
<input type="checkbox"/> 1685 <input type="checkbox"/> 1800 <input type="checkbox"/> 2100 <input type="checkbox"/> 2400 <input type="checkbox"/> Mobile (1800)	
Nombre de niveaux	
<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> Autre : .....	

### SCHEMA D'IMPLANTATION LINEAIRE

Indiquez vos cotes de linéaire ou vos cotes intérieures de chambre froide sur l'un des schémas standards ci-dessous ou dessinez votre propre schéma dans le cadre

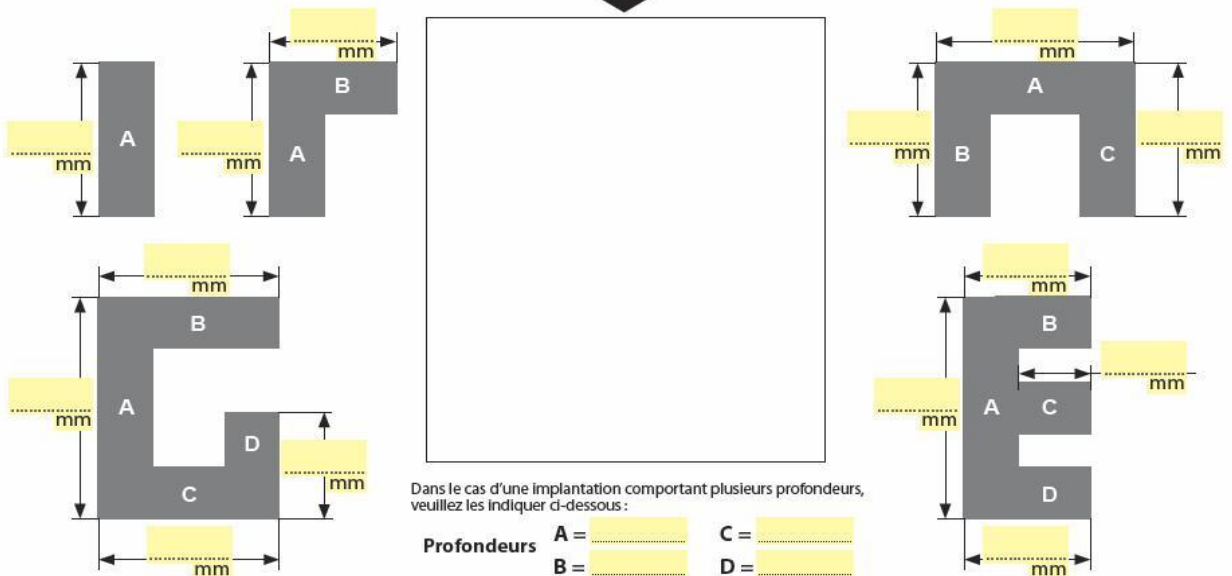

COMMENTAIRES

.....

.....

.....