

CELTIC CR1 RECORD 2x2 FEUX NUS 6kW + COUP DE FEUX 8kW

VFDISTRIBUTION.FR

La référence en matériel professionnel

Pour toutes
Restauration
jusqu'à 80 /100
Couverts

FOUR GAZ / ETUVE

CELTIC 800
FACADE 1200



En janvier pour l'achat de ce
fourneau vast froid vous offres la
friteuse 815 ref w010401 d'une
valeur de 1968€ ttc

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1200x836x900/930
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Facade sans vis apparentes




**815, la plus utilisée en
restauration**

Façade 400.
16 litres électrique. Avantage : 3
sélections 4, 8, 12 kW.

Dessus :

2 feux nus à droite
2 feux nus à gauche
Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 4x6 kW
Grille feux nus en inox dimensions : 300x600
Grille feux nus en inox dimensions : 400x600
Cuvette emboutie et tiroir de propreté
Plaque coup de feu en fonte en 2 parties Dim : 500x600
Picots de répartition de chaleur
Chambre de combustion en brique réfractaire avec
virole de protection en fonte, brûleur central
démontable de 8kW
Tiroir de propreté sous plaque
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Manettes de commande sécurisées et protégées

**Dessous :**


Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 1200x724x650
Façade sans vis apparentes
Puissance 850 W
Etagère intermédiaire
Régulation par thermostat 0-85°C
Dimension de la cornue : 650x530x280
Enceinte calorifugée par fibre minérale
et pare vapeur aluminium
Puissance 10 kW thermostat 50 à 300°C
Sole amovible en acier de 6 mm d'épaisseur
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Parois latérales en acier inox
avec niveaux supports de grilles
Porte à double paroi calorifugée et équilibrée
Livré avec une grille inoxydable GN2/1


Options :

Allumage électrique 6 points (X901504)

Les prix indiqués sont des prix publics H.T. Offre spéciale
valable
au 31/01/2012 dans la limite des stocks disponibles

CELTIC CR1 RECORD 2x2 FEUX NUS 6kW + COUP DE FEUX 8kW
FOUR GAZ / ETUVE

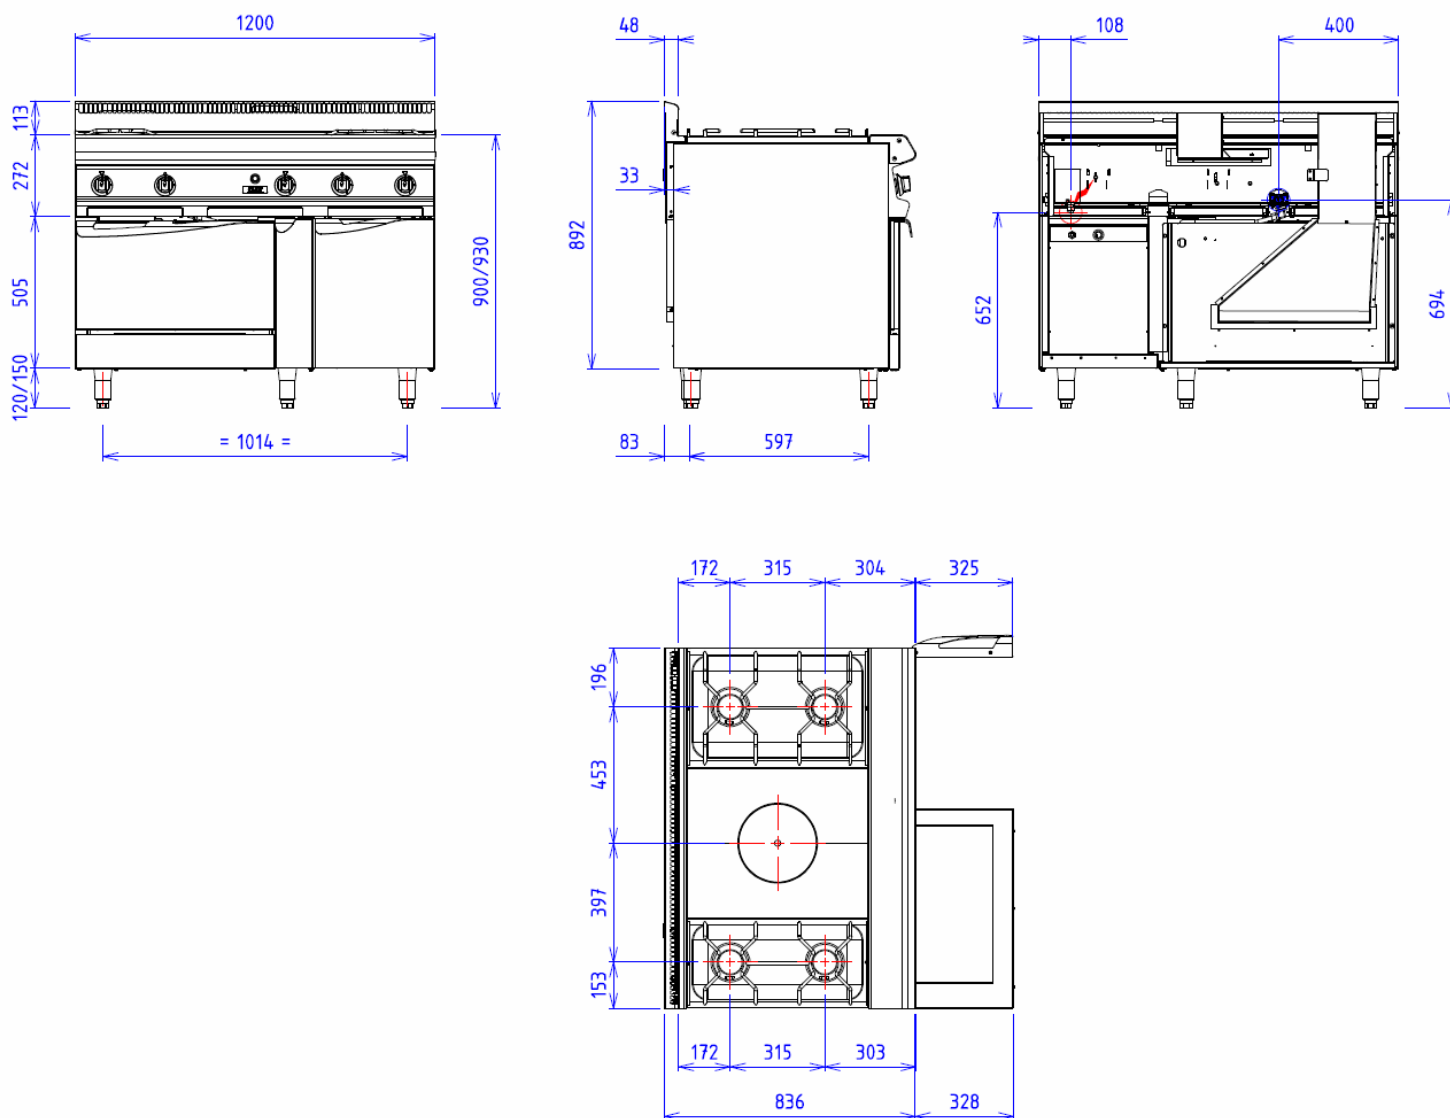

GAZ :  Puissance gaz : 42kW Raccord gaz : 20/27 conique

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC :  Puissance Electrique : 0,85 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :

Les prix indiqués sont des prix publics H.T. Offre spéciale
valable
au 31/01/2012 dans la limite des stocks disponibles