



Construction

- Construction démontable, **toles blanche**, sur parois int. et ext.
- Enceinte intérieure entièrement rayonnée.
- Pieds réglables de 150 mm, en matériau de synthèse inaltérable
- Sans dessus

Isolation

- Isolation de 70 mm mousse de polyuréthane sans CFC, injectée à 42 kg/m3
- Coefficient K : 0,32 W/m2

Portes

- Portes réversibles avec blocage à l'ouverture à 105° et rappel automatique
- Fermeture par loqueteaux chromés

Caractéristiques Techniques

Dimensions

Largeur (mm)	2042
Profondeur (mm)	775
Hauteur (mm)	910

Capacités

Volume brut (dm ³)	516
Nombre de niveaux	3x17
Espacement (mm)	31
Dimensions	600x400

Vous propose : une fabrication française

Le tour pâtissier 3 portes réf btp3 p sans

dessus ~~3720~~ €ht **2689 € ht**

Bpp3p D : avec dessus inox ~~4580~~€ht

3275 € ht



- Joint magnétique démontable sans outil

Aménagement intérieur

- Crémaillères et glissières inox amovibles

Équipement frigorifique


- Groupe logé à droite de l'appareil
Fluide R404A
- Évaporateur plafonnier statique / Air
- Dégivrage et réévaporation

Alimentation électrique

- Mono 220 V/50Hz + T - PC 16A

Régulation

- Régulation électronique à affichage

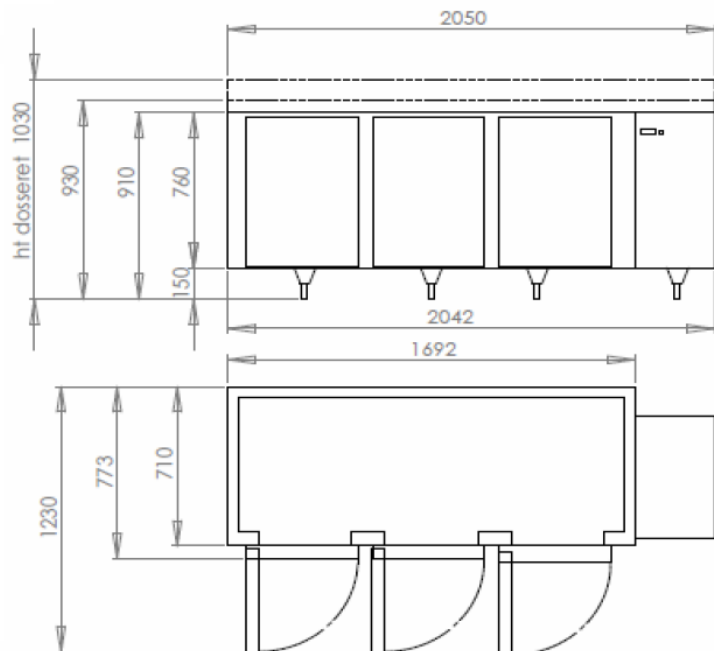

Ste VAST froid **à l'écoute de ses clients**

Les prix indiqués sont des prix publics H.T. Offre spéciale valable au 11/02/2012 dans la limite des stocks disponibles